



1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)

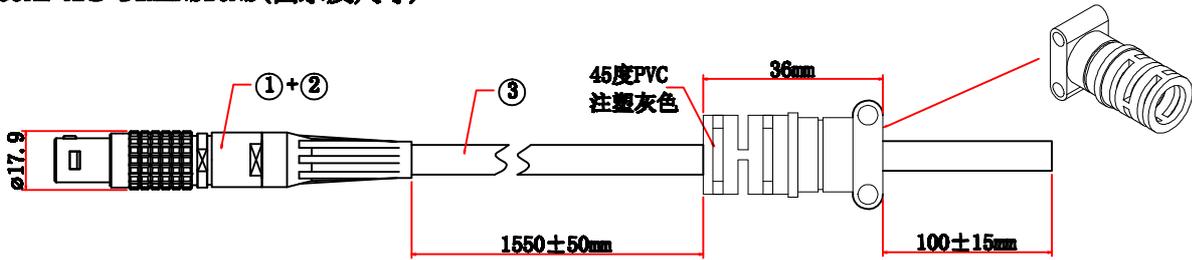

2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

FGG. 3B. 8+1	电缆
1	红色 (red)
2	黄色 (yellow)
3	绿色 (green)
4	黑色 (black)
5	灰色 (gray)
6	蓝色 (blue)
7	棕色 (brown)
8	橙色 (orange)
气路接头	气管

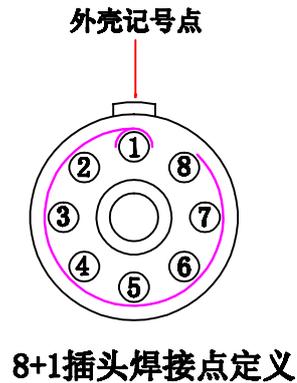

3. PACKING (包装方式)

每条圆形扎线, 直径100mm, 然后装入120X160自封袋。

4. ELECTRICAL (电气性能)

- 1) 导通性能: 100%测试, DC500V, 绝缘 $\geq 50M\Omega$, 导通电阻 $< 2\Omega$, 无断路或接触不良现象。
测试时应加摇摆测试, 上下左右 $2 \times 90^\circ$

5. 成品特性

- 5.1 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
5.2 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷。
b) 外模表面光滑平整, 无毛刺, 无明显损伤、缺损、变形、脏污及缩水。
5.3 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误。

6. MATERIAL (材料)

标志	料号	规格描述	用量	备注
①		FGG. 3B. 8+1气路插头 (配灰色护套)	1套	
②	PL080	Ø1黑色热缩套管	10mm*8	
③		Ø8.0mm灰色8芯带气管线 (气管内径4.0)	1.7米	

版本号	修改记录		修改日期	TITLE	DRAWING NO.		REV.
REV3				FGG. 3B. 8+1气路线	CFJ-C082		A0
REVA2					UNIT	mm	
REVA1					SCALE	Free	
DRAW	YYF	DATE	2020/12/28		SHEET	1 OF 1	
CHECK		DATE		USE	Ebuddy Technology Co., LTD		
APPR' D		DATE					